

Краткое руководство пользователя

За дополнительной информацией по использованию телефона, пожалуйста, обращайтесь на www.alcatelonetouch.com, где можно загрузить инструкцию (только английская версия). Более того на сайте размещены ответы на часто задаваемые вопросы в разделе FAQ типичные вопросы (только английская версия).


SAR Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2,0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр.26 данного руководства.

Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1,5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

ALCATEL onetouch

1 Ваш телефон.....

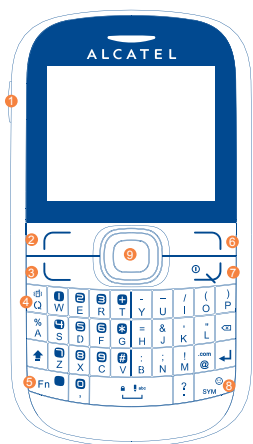

- Камера
- Левая функциональная клавиша
- Ответить на вызов/Позвонить
- Список вызовов (Активная панель)
- Активация ложного вызова (долгое нажатие)
- Виброзвонок (долгое нажатие)
- Клавиша Fn
- Правая функциональная клавиша
- Включить/Выключить Конец вызова
- Клавиша ввода символов (SYM)
- Навигационная клавиша: Меню/Подтверждение операции

1.1 Клавиши

Навигационная клавиша
Подтверждение операции (нажмите на середину клавиши)
Включить музыкальный плеер (долгое нажатие на середину клавиши)
Прокрутите панель виджетов для просмотра (Нажмите на левую или правую часть клавиши)

Принять вызов
Позвонить
С Главного экрана:
Обратиться к списку вызовов (Повторный звонок) (краткое нажатие)
Активация ложного вызова (долгое нажатие)
Во время воспроизведения MP3:
Переключить между Наушниками и Воспроизведением в динамик (долгое нажатие)

Включить/Выключить телефон (долгое нажатие)
Конец вызова
Вернуться на Главный экран

Левая функциональная клавиша

Правая функциональная клавиша

Доступ к голосовой почте (долгое нажатие)

На активной панели:
Долгое/короткое нажатие: Блокировать/Разблокировать клавиатуру

В режиме ожидания:
краткое нажатие: Пробел
долгое нажатие: переключить язык

Fn

На активной панели:
Доступ к быстрому меню
Fn + P: Профили
Fn + Q: Часы
Fn + S: Заметки

В режиме ожидания:
Одно нажатие: режим ввода одного символа
Двойное нажатие: блокировка режима ввода символов. Далее одно нажатие: разблокировка режима ввода символов

В режиме ожидания:
Короткое нажатие: открытие страницы символов. Для выбора необходимого символа используйте навигационную клавишу

Удалить по одному (короткое нажатие)
Удалить все (долгое нажатие)

Перенос курсора на следующую строку.

Переключение между заглавными и строчными буквами (в режиме редактирования)

Переключение между заглавными и строчными буквами (в режиме редактирования)

Переключение между заглавными и строчными буквами (в режиме редактирования)

Переключение между заглавными и строчными буквами (в режиме редактирования)

1.2 Значки главного экрана ⁽¹⁾

- В модели one touch 585:**
- Индикатор заряда аккумулятора.**
 - Виброзвонок:** телефон вибрирует, но не издает никаких звуков.
 - Состояние Bluetooth** (активирован).
 - Состояние Bluetooth** (подключен к аудиоустройству).
 - Подключена гарнитура "наушник-микрофон".**
 - Клавиатура заблокирована.**
 - Активирована переадресация всех звонков:** поступающие вызовы будут переадресованы.
 - Запрограммирован сигнал будильника или напоминание о событии в календаре.**
 - Уровень приема сигнала сети.**
 - Получено голосовое сообщение.**
 - Пропущенные вызовы.**
 - Радио включено.**

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

Входящие push-сообщения ⁽¹⁾

- Роуминг.
- Отсутствует SIM-карта.
- MicroSD карта доступна.
- Соединение GPRS установлено.
- Соединение GPRS выполняется.
- Идет отправка MMS.
- Получение MMS.
- Профиль Без звука: телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника.
- Непрочитанное SMS.
- Непрочитанное MMS.
- Непрочитанное сообщение электронной почты.
- Включен режим В самолете.

- В модели one touch 585D:**
- Активирована переадресация всех звонков:** поступающие вызовы будут переадресованы.
 - Уровень приема сигнала сети.**
 - Получено голосовое сообщение.**
 - Состояние соединения GPRS** (Активизировано).
 - Соединение GPRS выполняется.**

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

3 Вызовы.....

3.1 Осуществление вызова
Наберите нужный номер телефона и нажмите клавишу **☎**. Для модели с двумя SIM. Вы можете выбрать SIM1 или SIM2 для осуществления вызова ⁽¹⁾. Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу. Чтобы прервать вызов ("повесить трубку"), нажмите клавишу **☎**.

Вызов экстренной помощи
Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите экстренный номер и нажмите клавишу **☎**, (или используйте любой другой номер, предоставленный оператором вашей сети). Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода и без разблокирования клавиатуры.

3.2 Голосовая почта ⁽²⁾
Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу **☎** (долгое нажатие).

3.3 Ответ на вызов
Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу **☎**. Чтобы закончить разговор, используйте клавишу **☎**.

3.4 Доступные опции при звонке
Во время разговора можно пользоваться контактами, календарем, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения.

Знаки препинания и символы будут увеличивать размер SMS, что может привести к увеличению количества отправленных SMS.

Знаки препинания и символы будут увеличивать размер SMS, что может привести к увеличению количества отправленных SMS.

⁽¹⁾ Только one touch 585D.
⁽²⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

4 Контакты

4.1 Просмотр контактов
Для доступа к **контактам** с Главного экрана, нажмите клавишу **☎** и выберите иконку **☎** из меню.

Для модели с двумя SIM-картами, контакты SIM1 и SIM2 доступны в этом меню ⁽¹⁾.

4.2 Добавление контакта
Выберите директорию, в которой следует сохранить контакт, нажмите функциональную клавишу **"Опции"**, выберите **"Новый контакт"**.

5 Сообщения

5.1 Создать сообщение
Из главного меню выберите пункт **"Сообщения"**, чтобы создать текстовое или мультимедийное сообщение. Для модели с двумя SIM. Вы можете напечатать сообщение и отправить его получателю из обоих директорий: SIM1 или SIM2 ⁽¹⁾. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт **Шаблоны**, или персонализировать свое сообщение, добавив в него изображения, фотографии, звуки, заголовки и т.д. (эти возможности доступны при редактировании сообщений MMS). Во время создания сообщения выберите **"Опции"**, чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках **Черновики** или **Шаблоны** (только MMS).

Знаки препинания и символы будут увеличивать размер SMS, что может привести к увеличению количества отправленных SMS.

⁽¹⁾ Только one touch 585D.

6 Email.....

Данный телефон снабжен клиентом электронной почты с заданным доступом к таким популярным почтовым службам, как Mail.Ru, Gmail POP, Yandex.ru, Rambler.ru и т.д. ⁽¹⁾ Кроме того, можно настроить учетные записи электронной почты для других протоколов POP3 и IMAP4, если они используются.

Открыть учетную запись в интерактивном режиме можно по адресу: <http://twitter.com/>.

Браузер Opera Mini не только поддерживает все необходимые интерактивные функции (общение с друзьями, поиск информации, проведение банковских операций), но и ускоряет работу в сети за счет отображения веб-страниц в скатом виде.

7 Opera Mini

Facebook – это социальная сеть для общения людей с друзьями, знакомыми, коллегами по работе и другими людьми. Имеются некоторые особенности, с которыми пользователи могут взаимодействовать (Стена и т.д.).

Открыть учетную запись в интерактивном режиме можно по адресу: <http://www.facebook.com/>.

Открыть учетную запись в интерактивном режиме можно по адресу: <http://www.facebook.com/>.

Открыть учетную запись в интерактивном режиме можно по адресу: <http://www.facebook.com/>.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

9 mTweet.....

Twitter – это социальная сеть и служба микроблогов, известная и популярная во всем мире. Данная функция позволяет пользователям телефона обмениваться новостями и идеями с членами сообщества в форме сообщений и записей. Записи отображаются на странице профиля их автора и рассылаются его подписчикам и читателям.

Открыть учетную запись в интерактивном режиме можно по адресу: <http://twitter.com/>.

10 Служба Palringo ⁽¹⁾ ..

Служба мгновенных сообщений Palringo позволяет общаться в чате под учетной записью Palringo. Кроме того, с помощью Palringo можно подключиться к другим популярным службам для обмена сообщениями (Yahoo, AIM, GG, ICQ, GTalk, iChat и т.д.). Обратите внимание, что наличие доступа к службам определяется версией клиента.

11 Медиа.....

11.1 Камера
Данный мобильный телефон оснащен фотокамерой, позволяющей делать фотографии и видеозаписи, которые можно использовать следующим образом:

- хранить в разделе **"Инструменты\Файлы\Мои фото"**;
- отправлять в виде сообщений MMS на мобильные телефоны или адреса электронной почты;
- пересылать по электронной почте или Bluetooth;
- использовать для настройки главного экрана.

лиц, внесенных в Контакты ;

12 Мои друзья

Эта функция позволяет работать с автономными подсайтами, созданными на основе социальных сетей (Bebo, Friendster, Hi5, Myspace, Flickr и т.д.) прямо на телефоне и, таким образом, всегда оставаться на связи со своими друзьями.

13 Настройки

Находясь на главном экране, выберите значок меню **☰**, а затем требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Настройки, Настройки вызовов, Безопасность, Сеть, Параметры подключения.**

Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

Настройки двух SIM ⁽¹⁾

- Активные две SIM** Используются две SIM
- Активна только SIM1** Используется только SIM1.
- Активна только SIM2** Используется только SIM2.

14 Список вызовов ..

Для доступа к Списку вызовов нажмите **☎** из Главного экрана. Вы можете просмотреть список Исходящих, Пропущенных и Ответных вызовов.

15 Инструменты.....

15.1 Будильник
Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником с функцией повторного сигнала.

15.2 Календарь
При выборе этого пункта в главном меню откроется календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены ярким цветом.

15.3 Заметки
Создать текстовую или голосовую заметку можно, открыв раздел **"Инструменты\Заметки"** на главном экране.

Только one touch 585D.

Только one touch 585D.

Только one touch 585D.

Только one touch 585D.

Только one touch 585D.


2 Перед началом работы.....

2.1 Подготовка к работе

Снятие задней панели телефона



Установка и извлечение аккумулятора



Установка/Извлечение SIM-карты one touch 585



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

Зарядка аккумулятора ⁽¹⁾



Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответственно.

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).

⁽¹⁾ Зависит от страны поставки.

15.4 Калькулятор

Введите число, выберите тип математической операции, введите второе число и нажмите "=", чтобы получить результат.

15.5 Конвертер

Конвертер валют и единиц измерения длины и веса.

15.6 Мировое время

В разделе "Мировое время" отображается местное время и время в различных городах.

15.7 Ложный вызов




Эта функция позволяет в установленное время симитировать входящий вызов, то есть "позвонить самому себе" с выводом на экран номера или имени контакта и его фотографии. Это функция поможет вам избежать любых неприятных ситуаций или вежливо уйти в нужный момент. Этот вызов можно отклонить клавишей **☎**.

Настройки
• Предварительно заданные настройки имени или номера контакта, от которого поступает вызов, времени вызова, мелодии звонка, изображения (фотографии контакта).

Активировать
• Активация ложного вызова осуществляется в меню **"Инструменты\Ложный вызов\Активировать"** или с помощью нажатия и удерживания клавиши **☎** на главном экране. Вызов будет произведен через предварительно указанное время.

15.8 Секундомер

С помощью секундомера можно легко отмерять время, а также регистрировать результаты и приостанавливать/возобновлять измерение.



Зависит от страны поставки.

16 Java

На телефоне Alcatel могут быть установлены ⁽¹⁾ несколько приложений и игр Java™. Можно также загрузить новые приложения и игры на телефон.

16.1 Приложения Java

Выберите **"Java приложения"** для запуска приложений.

16.2 Настройки Java

Это меню позволяет управлять настройками Java, где вы можете установить Аудио, Яркость, Вибрацию.

16.3 Сеть для Java

Это меню позволяет выбирать сеть для Java.

16.4 Сертификаты

Посмотреть подробную информацию о сертификатах, поддерживаемых Вашим телефоном

17 Приложения.....

17.1 Новости
Эта функция позволяет быть в курсе последних новостей, не тратя лишнего времени: Подписавшись на канал RSS, можно работать с избранным содержимым RSS на мобильном телефоне в любом месте и в любое время!

Зависит от вашего оператора сотовой связи.

- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов). Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор (☎).
- Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства; Отключать Bluetooth, когда он не используется; сократить время подсветки и т.д.

Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.


2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу **☎**, пока телефон не включится.

2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу **☎**.

2.4 Главный экран



Строка состояния
Индикаторы Состояния/Уведомлений

Обои

Строка Виджетов
Вы можете добавить ваши любимые приложения в Строку Виджетов для быстрого доступа к ним. Нажмите правую или левую Навигационную клавишу, чтобы выбрать виджет и далее нажмите клавишу **☎**. Вы можете также настроить Строку Виджетов в меню Настройки/Настройки телефона/Строка виджетов.

17.2 Погода

Телефон оснащен функцией, позволяющей получать прогноз погоды для выбранных городов на ближайшие 3 дня.

17.3 Bluetooth™

Для доступа к этой функции **☎**, войдите в Главное меню, затем выберите **"Приложения\Bluetooth"**.

17.4 WAP

Доступ к опциям WAP: **Домашняя страница, Закладки, Последние страницы, Автономные страницы, Перейти по адресу URL, Входящие Push, Профили.**

17.5 Услуги

Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

18 Профили

С помощью этого меню вы сможете устанавливать мелодии телефона для разных событий.

19 Файлы

Этот пункт меню обеспечивает доступ ко всем звуковым и графическим файлам, хранящимся в телефоне. С помощью этой функции можно обращаться к различным элементам. **Аудио, Изображение, Фото, Видео, Неизвестные файлы, Телефон, Карта памяти и Состояние памяти.**

Зависит от вашего оператора сотовой связи.

