

## Руководство пользователя

bb-mobile VOIS GPS

### I. Внешний вид




### II. Подготовка


1. Откройте заднюю крышку по направлению стрелок.



2. Установите СИМ карту, как указано ниже на иллюстрации.




3. Подключите зарядное устройство к кредлу и вставьте в него телефон для зарядки аккумулятора. Рекомендуемое время – 6 часов.

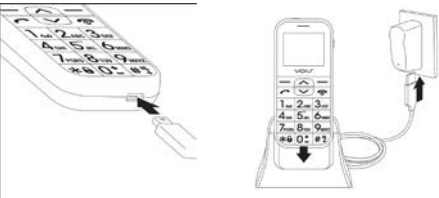

1

### 4. Значки на экране

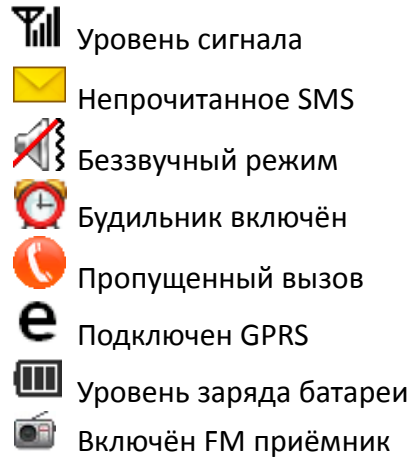

### Перед использованием

- Зарядите аккумулятор перед использованием устройства.
- Не вынимайте аккумулятор во время его зарядки.
- Если устройство было вскрыто или имеются следы попыток вскрытия, Вам будет отказано в гарантийном ремонте.

### Ограничение использования

В некоторых странах по закону требуется информировать собеседника о записи телефонного разговора, поэтому вы должны сообщить собеседнику о факте записи, если это так. Во избежание наказания соблюдайте законы и правила страны, где используете устройство.

### Ограничение ответственности

Использование сотовой связи для телефона является платной услугой, предоставляемой операторами связи. Поэтому, совершение вызовов, отправка сообщений или передача информации с использованием мобильного интернета тарифицируются согласно тарифному плану используемой СИМ карты. Продавец, производитель или импортер не несут ответственности за результаты использования или неиспользования устройства. Аппарат протестирован на работу с большинством СИМ карт. Однако, не гарантируется его работа со всеми СИМ картами. Это не является браком.

2

### III. Управление

- Ниже перечислены основные доступные функции меню:
- [1] Сообщения: отправка и получение SMS.
  - [2] Погода: получение прогноза погоды.
  - [3] FM-радиоприёмник.
  - [4] Контакты: записная книжка необходимых контактов.
  - [5] Сигналы: установка различных напоминаний.
  - [6] Здоровье: запись показателей здоровья.
  - [7] Калькулятор
  - [8] Настройки: изменение всех доступных настроек устройства.

#### 3.1 Контакты

Вы можете создать 8 фото контактов и до 300 обычных контактов.

#### - Добавление обычного контакта -

1. Чтобы добавить контакт, нажмите **[Меню]**, при помощи клавиш со стрелками (↖) и (↗) выберите **[Контакты]**, затем, при помощи тех же клавиш, дойдите до списка обычных контактов, нажмите **[Опции]** и выберите **[Создать контакт]**. Откроется окно создания записи.
2. Используйте клавиши со стрелками (↖) и (↗), чтобы выбрать нужное поле и нажмите **[Изменить]**. Выберите для контакта изображение или специальный рингтон и нажмите **[Выбрать]**. Для сохранения нажмите **[Назад]**.

#### - Настройка быстрого набора -

1. Вы можете настроить любой из 8 фото контактов для быстрого набора. Для этого нажмите **[Меню]** > **[Контакты]**, выберите нужный контакт и нажмите **[Изменить]**.
2. Чтобы изменить фотографию на фото контакте, сначала надо авторизоваться на

3

web-странице [www.bb-mobile.ru/vois](http://www.bb-mobile.ru/vois) и загрузить на сервер до 16 фотографий. После загрузки можно синхронизировать данные с телефона, и фотографии будут загружены в телефон. Таким же образом можно загружать свои рингтоны (0 синхронизации смотрите в разделе 3.6.).

3. Чтобы совершить быстрый набор номера, в главном экране нажмите клавиши (↖) или (↗), чтобы войти в список фото контактов, и нажмите номер контакта (от 1 до 8), чтобы начать вызов.

#### 3.2 Сигналы

Вы можете установить 1 будильник и дополнительно 3 напоминания. В каждом напоминании можно установить до 4 различных напоминаний с разным временем, а также написать заметку и выбрать показатель, об измерении которого было создано данное напоминание.

#### - Установка будильника -

Нажмите **[Меню]** > **[Сигналы]** и выберите **[Будильник]**.

#### - Установка напоминаний (до 3 шт.) -

1. Нажмите **[Меню]** > **[Сигналы]** и выберите 1 из 3 напоминаний.
2. Каждое из трех напоминаний позволяет создать до 4 дополнительных напоминаний. Чтобы создать напоминание об измерении показателей тела, нажмите **[Напоминание 1-3]** > **[Мед. помощь]** и выберите необходимый параметр из списка (давление, частота пульса, уровень сахара и др.).
3. Когда сработает напоминание, остановите его. Далее вам будет предложено ввести данные измерений параметра, который вы выбрали.

#### 3.3 Данные о здоровье

4

Здесь вы можете вводить данные результатов измерений показателей тела и просматривать статистику измерений.

1. Нажмите **[Меню]**, и выберите **[Здоровье]**.
2. Для ввода данных или просмотра статистики выберите нужный показатель.

### 3.4 Погода

Чтобы загрузить прогноз погоды:

1. Нажмите **[Меню]** и выберите **[Погода]**. Прогноз погоды будет загружен и отобразится на экране.

*Примечание: Чтобы загружать прогноз погоды требуется подключение услуги GPRS на используемой СИМ карте. Чтобы ввести верные настройки GPRS зайдите в раздел настройки сети в дополнительном разделе меню.*

2. Чтобы посмотреть прогноз погоды на следующие дни нажмите **[Опции]** и выберите **[Завтра]**, **[Послезавтра]** или **[Через 2 дня]**. Также возможно клавишами со стрелками пролистать меню и увидеть погоду на различные даты.
3. Чтобы выбрать другой город для получения прогноза погоды, нажмите **[Опции]** и выберите **[Местоположение]** > **[Другая страна]**.

### 3.5 Дополнительно

#### 3.5.1 Настройки сети

1. Нажмите **[Меню]**, выберите **[Настройки]** > **[Дополнительно]** > **[Готово]** > **[Настройки сети]** > **[Подключение]** > **[Настройки интернета]**.
2. Здесь приведен список наиболее распространенных настроек GPRS. Если нужных настроек в списке нет, то вы можете ввести другие настройки. Для этого выберите **[Определен. пользователем]** и нажмите **[Опции]** > **[Изменить]**. Тщательно введите необходимые данные и сохраните изменения.

*Примечание: Настройки GPRS вы можете узнать у оператора связи используемой СИМ карты.*

#### 3.5.2 Настройки SOS

1. Нажмите **[Меню]** > **[Настройки]** > **[Дополнительно]** > **[Настройки SOS]**.
2. Выберите **[Получатель SOS]** и введите до 5 номеров SOS.
3. Выберите **[Местоположение]** и определите, надо ли включать в SOS сообщения данные о местоположении телефона.
4. Выберите **[Запрос местоположения]** > **[Разрешить]**. Это позволит получать данные о местоположении телефона при отправке с номеров SOS сообщения с текстом **FIND**.
5. Выберите **[Сообщение SOS]**, чтобы изменить текст, отправляемый при нажатии клавиши SOS.
6. Кроме вызовов кнопкой SOS можно и принимать входящие вызовы с номеров SOS, даже если аппарат выключен. Чтобы включить эту функцию нажмите **[Дополнительно]** > **[Спец. режимы]** > **[Режим выключения питания]** и включите **[Разрешить вызовы SOS]**.

*Примечание: при полете в самолете вынимайте аккумулятор.*

#### 3.5.3 Предупреждение о событии

1. Нажмите **[Меню]** > **[Настройки]** > **[Дополнительно]** > **[Предупреждение о событии]**.
2. Выберите событие и введите необходимые параметры.
3. Сообщение будет отправлено указанным абонентам если данные в разделе **Здоровье** превысят установленные параметры.

#### 3.5.4 Безопасность

1. Нажмите **[Меню]** > **[Настройки]** > **[Дополнительно]** > **[Безопасность]**.
2. Выберите **[Серверная информация]** и вы увидите пароль для доступа к серверу и адрес страницы для

входа в личный кабинет [www.bb-mobile.ru/vois](http://www.bb-mobile.ru/vois).

3. Чтобы изменить пароль для входа на сервер, нажмите **[Изменить пароль]**.
4. Чтобы изменить ПИН код СИМ карты или включить его запрос при включении телефона, выберите **[ПИН код]**.

#### 3.5.5 Настройки меню

Вы также можете изменить содержимое меню, удалив ненужные разделы. Для этого откройте **[Меню]** > **[Настройки]** > **[Дополнительно]** > **[Настройки меню]**. Позже вы также можете включить нужные элементы снова.

#### 3.5.6 Режим «Не беспокоить»

Чтобы запретить звуковые сигналы в определенное время, например при отдыхе, вы можете установить необходимые интервалы времени.

1. Нажмите **[Меню]** > **[Настройки]** > **[Дополнительно]** > **[Спец. режимы]** > **[Режим "Не беспокоить"]**.
2. Выберите день недели и нажмите **[Опции]** > **[Изменить]** и установите до 6 времён. В указанное время все звуки на телефоне будут отключены, включая вызовы, СМС. Сигнал будильника не отключается.

### 3.6 Синхронизация с сервером VOIS

Для синхронизации данных между телефоном и сервером доступно три возможности:

#### - Начало синхронизации -

1. Используя IMEI телефона и пароль, войдите с компьютера на сайт [www.bb-mobile.ru/vois](http://www.bb-mobile.ru/vois). Данные для входа можно найти, если зайти в **[Дополнительно]** > **[Безопасность]** > **[Серверная информация]**.
2. Сделайте в кабинете нужные изменения, которые нужно будет передать на телефон.

3. На телефоне нажмите **[Меню]** > **[Настройки]** > **[Дополнительно]** > **[Синхронизация]** и включите **[Синхронизация]**.
4. Затем нажмите **[Данные для синхронизации]**, чтобы выбрать параметры для синхронизации.
5. Чтобы синхронизировать данные нажмите **[Синхронизировать]**.

#### - Установка периода синхронизации -

Зайдите в **[Синхронизация]** > **[График]** и выберите нужный параметр из **[По запросу]**, **[Ежедневно]** или **[Еженедельно]**.

#### - Sync Синхронизация по команде -

Синхронизация данных, также, может быть начата путем отправки с номера SOS специальной SMS команды **SYNC**. Синхронизация начнётся сразу же, после получения телефоном СМС.

### 3.7 Получение данных о местоположении

Бывают ситуации, когда необходимо узнать местоположение телефона или его владельца.

Для получения информации о местоположении отправьте с номера SOS специальную SMS с командой **FIND**. В ответ Вы получите СМС со ссылкой в интернет. Если перейти по ссылке, будет отображено примерное местоположение телефона, а также будут указаны базовые станции сотовой сети, на основе информации о которых было определено местоположение.

#### Спецификация

Процессор	MTK MT6250
Поддержка карт памяти	MicroSD до 32 Гб, не входит в комплект
Аккумулятор	900 мАч
GSM сеть	900/1800 МГц
Экран	128*160 пикс
Доп. функции	Фонарик, FM-приёмник, GPS