

# ALCATEL 1010X ALCATEL 1010D ALCATEL 1011D

## Краткое руководство пользователя

Дополнительную информацию об использовании телефона вы найдете в полном руководстве пользователя (только английская версия), которое можно скачать на сайте: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com). Здесь вы также можете задать интересующие вас вопросы в разделе FAQ (только английская версия), обновлять программное обеспечение и т.д.


**SAR** Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2.0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр.32 данного руководства.

Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1,5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиозлучения.

**ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА**  
Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

ALCATEL onetouch.

## 1 Ваш телефон.....

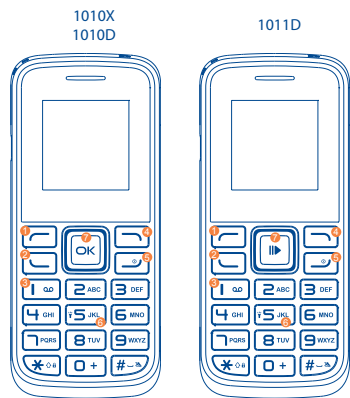

- 1 Левая функциональная клавиша
- 2 Ответ/Осуществление вызова
- 3 Список вызовов
- 4 Голосовая почта (нажмите и удерживайте)
- 5 Правая функциональная клавиша
- 6 Вкл./Выкл. завершения вызова
- 7 Вкл./Выкл. фонаря (нажмите и удерживайте)
- 8 Навигационная клавиша: Меню/Подтверждение операции
- 9 Календарь
- 10 Профили
- 11 Будильник

### 1.1 Клавиши

- 1) Навигационная клавиша  
Подтверждение операции (нажмите середину клавиши)
- 2) Ответ  
Осуществить вызов  
В режиме ожидания:  
Список вызовов

- 3) Вкл./Выкл. телефона (нажмите и удерживайте)  
Завершение вызова  
Возврат в режим ожидания

- 4) Левая функциональная клавиша

- 5) Правая функциональная клавиша

- 6) Голосовая почта (нажмите и удерживайте)

- 7) В режиме редактирования:  
- Краткое нажатие: доступ к таблице символов  
- Долгое нажатие: ввод нуля

- 8) В режиме редактирования:  
- Короткое нажатие: изменить метод ввода  
- Долгое нажатие: доступ к списку языков

<sup>(1)</sup> Только для моделей 1010X и 1010D.

<sup>(2)</sup> Только для модели 1011D.

- 9) В режиме ожидания:  
- Краткое нажатие: #  
- Долгое нажатие: вкл./откл. вибровозвонка <sup>(1)</sup>  
- Долгое нажатие: вкл./выкл. режима без звука <sup>(2)</sup>  
В режиме редактирования:  
- Краткое нажатие: (пробел)

- 10) В режиме ожидания:  
- Краткое нажатие: набор '5'  
- Долгое нажатие: вкл./выкл. фонаря

### 1.2 Основные значки <sup>(3)</sup>

#### Индикатор заряда аккумулятора.

Активирована переадресация вызовов: поступающие вызовы будут переадресованы.

Установлен будильник.

Уровень приема сигнала сети.

Получено голосовое сообщение.

Пропущенные вызовы.

FM-радио включено.

Роуминг.

SIM-карта отсутствует.

Режим без звука: телефон не издает никаких звуковых сигналов и не вибрирует.

Вибровозвонк: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Только для моделей 1010X и 1011D.

<sup>(2)</sup> Только для модели 1010D.

<sup>(3)</sup> Иконки и иллюстрации размещены для ознакомления.

## 10 Будильник .....

Данный мобильный телефон оснащен функцией будильника с возможностью повторного сигнала.

## 9 Инструменты.....

### 9.1 Калькулятор

Введите число, выберите тип операции и введите второе число, затем нажмите "=" для отображения результата.

### 9.2 Календарь

В меню находится календарь с возможностью просмотра всего месяца.

### 9.3 Диктофон <sup>(1)</sup>

Вы можете создавать голосовую запись и использовать ее как напоминание.

### 9.4 Заметки

Вы можете создавать текстовые заметки, выбрав "Инструменты/Заметки" в главном меню.

### 9.5 Фильтр вызовов

Включите черный список, чтобы все вызовы от абонентов данного списка автоматически блокировались. Включите белый список, чтобы принимать все вызовы от абонентов из данного списка. Вы можете добавить в каждый список до 50 номеров из Контактных, Сообщений, Списка вызовов или напрямую, нажав [OK]/[Enter].

### 9.6 Фонарь

Для того, чтобы использовать в темноте "Фонарь", следуйте инструкциям ниже:

В режиме ожидания нажмите и удерживайте [5] для включения фонаря; нажмите [Left] или нажмите и удерживайте [5] для отключения фонаря.

<sup>(1)</sup> Только для модели 1011D.

<sup>(2)</sup> Только для модели 1011D.

### Непрочитанное сообщение..

Режим "В самолете".

Для моделей 1010D и 1011D :

Уровень приема сигнала сети.

Активирована переадресация вызовов: поступающие вызовы будут переадресованы.


Непрочитанное сообщение..

Роуминг.

## 14 Мои файлы <sup>(1)</sup> .....

Вы можете получить доступ ко всем файлам, сохраненным в памяти. Вы можете выбрать тип файлов для просмотра: **Мои аудио, Мои изображения, Мои видео, Другие файлы и т.д.**

Установка и извлечение карты памяти:

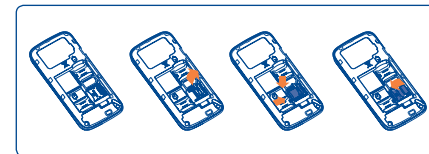

Чтобы открыть слот, сдвиньте его в направлении, указанном стрелкой, и поднимите. Затем вставьте карту microSD золотыми контактами вниз. Закройте слот и сдвиньте его в противоположную сторону.

<sup>(1)</sup> Только для модели 1011D.

## 2 Перед началом работы .....

### 2.1 Подготовка к работе


Снятие и установка задней панели телефона



Установка и извлечение аккумулятора



Установка и извлечение SIM-карты

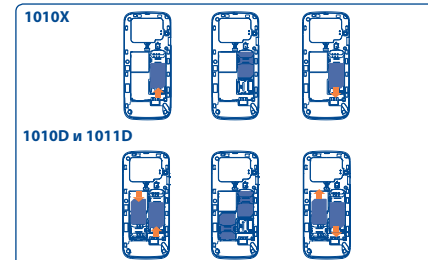

Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

5

## 15 Эффективное использование телефона .....

ONE TOUCH Upgrade

Загрузите программу ONE TOUCH Upgrade с веб-сайта ALCATEL ONE TOUCH ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) и установите на ПК. Запустите их и обновите программное обеспечение вашего телефона следуя инструкции (используйте руководство пользователя на данное обновление).

На ваш телефон будет установлена последняя версия программного обеспечения.

Обратите внимание, что после обновления программного обеспечения будут утеряны персональные данные.

13

### Зарядка аккумулятора



Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответствующенно.

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов). Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор ( [Battery Icon] ).
- Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства, уменьшите длительность подсветки и т.д.

Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

### 2.2 Включение телефона

Удерживайте клавишу [Power], пока телефон не включится.

### 2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу [Power], пока телефон не выключится.

7

## 16 Русский режим ввода .....

Для написания сообщения существует два режима ввода:

- Стандартный: Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов, назначенные клавише.
- Упрощенный(быстрый) режим (Zi): Этот режим ускоряет ввод текста.
- Клавиша [0+] в режиме редактирования  
Короткое нажатие: доступ к таблице символов  
Долгое нажатие: ввод нуля

## 3 Вызовы.....

### 3.1 Осуществление вызова

Наберите нужные телефонный номер и нажмите клавишу [Call]. Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу. Чтобы закончить вызов, нажмите клавишу [End Call].

Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу [Emergency]. Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты. Введение PIN-кода и разблокировка клавиатуры также не требуются.

### 3.2 Голосовая почта <sup>(1)</sup>

Для доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу [Voice Mail].

### 3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу [Answer]. Чтобы закончить разговор, используйте клавишу [End Call].

### 3.4 Доступные опции во время разговора

Во время разговора можно пользоваться контактами, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения.

<sup>(1)</sup> Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

15

