

Краткое руководство пользователя

За дополнительной информацией по использованию телефона, пожалуйста, обращайтесь на www.alcatelonetouch.com, где можно загрузить инструкцию (только английская версия). Более того на сайте размещены ответы на часто задаваемые вопросы в разделе FAQ типичные вопросы (только английская версия).


Этот продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2,0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр.23 данного руководства.

Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1,5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

ALCATEL one touch

1 Ваш телефон.....

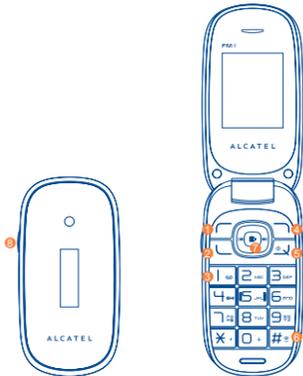

- 1 Левая функциональная клавиша
- 2 Ответить на вызов/Позвонить
- 3 Список вызовов
- 4 Активация ложного вызова (долгое нажатие)
- 5 Голосовая почта (долгое нажатие)
- 6 Правая функциональная клавиша
- 7 Включить/Выключить Конец вызова
- 8 Виброзвонок (долгое нажатие)
- 9 Навигационная клавиша: Меню/Подтверждение операции
- 10 Камера

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

1.1 Клавиши

Навигационная клавиша
Подтверждение операции (нажмите на середину клавиши)
Включить музыкальный плеер (долгое нажатие на середину клавиши)
Прокрутите панель виджетов для просмотра (Нажмите на левую или правую часть клавиши)

Принять вызов
Позвонить
С Главного экрана:
Обратиться к списку вызовов (Повторный звонок) (краткое нажатие)
Активация ложного вызова (долгое нажатие)
Во время воспроизведения MP3:
Переключить между Наушниками и воспроизведением в динамик (долгое нажатие)
Включить/Выключить телефон (долгое нажатие)
Конец вызова
Вернуться на Главный экран

Левая функциональная клавиша
Правая функциональная клавиша

Доступ к голосовой почте (долгое нажатие)
В режиме редактирования:
- Краткое нажатие: доступ к списку языков
- Долгое нажатие: ввод нуля

1.2 Значки главного экрана

Индикатор заряда аккумулятора.
Виброзвонок: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков.
Состояние Bluetooth (активирован).
Состояние Bluetooth (подключен к аудиоустройству).
Подключена гарнитура "наушник-микрофон".
Активирована переадресация всех звонков: поступающие вызовы будут переадресованы.
Запрограммирован сигнал будильника или напоминание о событии в календаре.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

4 Контакты

4.1 Просмотр контактов
Для доступа к **контактам** из Главного экрана, нажмите клавишу **☰** и выберите иконку **☎** из меню.

4.2 Добавление контакта
Выберите директорию, в которой следует сохранить контакт, нажмите функциональную клавишу **"Опции"**, выберите **"Новый контакт"**.

5 Сообщения

5.1 Создать сообщение
Из главного меню выберите пункт **"Сообщения"**, чтобы создать текстовое или мультимедийное сообщение. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт **Шаблоны**, или персонализировать свое сообщение, добавив в него изображения, фотографии, звуки, заголовки и т.д. (Эти возможности доступны при редактировании сообщений MMS). Во время создания сообщения выберите **"Опции"**, чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках **Черновики** или **Шаблоны** (только MMS).

Знаки препинания и символы будут увеличивать размер SMS, что может привести к увеличению количества отправленных SMS.

6 Email.....

Данный телефон снабжен клиентом электронной почты с заданным доступом к таким популярным почтовым службам, как Mail.Ru, Gmail POP, Yandex.ru, Rambler.ru и т.д. Кроме того, можно настроить учетные записи электронной почты для других протоколов POP3 и IMAP4, если они используются.

7 Opera Mini

Браузер Opera Mini не только поддерживает все необходимые интерактивные функции (общение с друзьями, поиск информации, проведение банковских операций), но и ускоряет работу в сети за счет отображения веб-страниц в сжатом виде.

8 Facebook.....

Facebook – это социальная сеть для общения людей с друзьями, знакомыми, коллегами по работе и другими людьми. Имеют некоторые особенности, с которыми пользователи могут взаимодействовать (Стена и т.д.).
Открыть учетную запись в интерактивном режиме можно по адресу: <http://www.facebook.com/>.

9 mTweet.....

Twitter – это социальная сеть и служба микроблогов, известная и популярная во всем мире. Данная функция позволяет пользователям телефона обмениваться новостями и идеями с членами сообщества в форме сообщений и записей. Записи отображаются на странице профиля их автора и рассылаются его подписчикам и читателям.

Открыть учетную запись в интерактивном режиме можно по адресу: <http://twitter.com/>.

10 Камера

Данный мобильный телефон оснащен фотокамерой, позволяющей делать фотографии и видеозаписи, которые можно использовать следующим образом:

- хранить в разделе **"Инструменты/Файлы/Мои работы"**;
- отправлять в виде сообщений MMS на мобильные телефоны или адреса электронной почты;
- пересылать по электронной почте или Bluetooth;
- использовать для настройки главного экрана.
- выбирать в качестве заставки для входящих звонков от лиц, внесенных в Контакты;

11 Медиа.....

11.1 Музыка
Получить доступ к этой функции можно, выбрав на главном экране пункт **"Музыка"**. Это приложение обеспечивает целый ряд функциональных возможностей для управления музыкальными файлами телефона и карты памяти.

11.2 Видео

Альбом **"Видео"** содержит записанные, принятые или загруженные видеоролики.

11.3 Радио

Телефон оснащен радио ⁽¹⁾ с функцией RDS. Можно использовать данное устройство как обычное радио с сохраненными каналами. Если устройство настроено на радиостанцию, предлагающую услугу Visual Radio, можно также вывести на дисплей визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме. Можно слушать радио, одновременно работая с другими приложениями.

12 Настройки.....

Находясь на главном экране, выберите значок меню **☰**, а затем требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Настройки, Настройки вызовов, Безопасность, Сеть, Параметры подключения.**

13 Список вызовов..

Для доступа к списку вызовов нажмите **☰** из Главного экрана. Вы можете просмотреть список Исходящих, Пропущенных и Ответных вызовов.

⁽¹⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

Уровень приема сигнала сети.

Получено голосовое сообщение.

Пропущенные вызовы.

Радио включено.

Входящие push ⁽¹⁾.

Роуминг.

Отсутствует SIM-карта.

Соединение GPRS установлено.

Соединение GPRS выполняется.

Идет отправка MMS.

Получение MMS.

Профиль Без звука: телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника.

Непрочитанное SMS.

Непрочитанное MMS.

В самолете.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

14 Инструменты.....

14.1 Календарь
При выборе этого пункта в главном меню откроется календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены ярким цветом.

14.2 Будильник
Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником с функцией повторного сигнала.

14.3 Ложный вызов
Эта функция позволяет в установленное время симулировать входящий вызов, то есть "позвонить самому себе" с выводом на экран номера или имени контакта и его фотографии. Это функция поможет вам избежать любых неприятных ситуаций или вежливо уйти в нужный момент. Этот вызов можно отклонить клавишей **☰**.

Настройки
• Предварительно заданные настройки имени или номера контакта, от которого поступает вызов, времени вызова, мелодии звонка, изображения (фотографии контакта).

Активировать
• Активация ложного вызова осуществляется в меню **"Инструменты\Ложный вызов\Активировать"** или с помощью нажатия и удерживания клавиши **☰** на главном экране. Вызов будет произведен через предварительно указанное время.

2 Перед началом работы.....

2.1 Подготовка к работе

Снятие задней панели телефона



Установка и извлечение аккумулятора



Установка/Извлечение SIM-карты



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

14.4 Заметки

Создать текстовую или голосовую заметку можно, открыв раздел **"Заметки"** на главном экране.

14.5 Калькулятор

Введите число, выберите тип математической операции, введите второе число и нажмите "=", чтобы получить результат.

14.6 Файлы

Этот пункт меню обеспечивает доступ ко всем звуковым и графическим файлам, хранящимся в телефоне. С помощью этой функции можно обращаться к различным элементам. **Аудио, Изображения, Видео, Мои работы, Неизвестные файлы, Телефон, Карта памяти и Состояние памяти.**

Установка карты памяти:



Для открытия фиксатора карты microSD сдвиньте его в направлении, указанном стрелкой, и поднимите его. Затем установите карту microSD позолоченными контактами вниз. Опустите фиксатор карты microSD и защелкните его, сдвинув в направлении, противоположном указанному стрелкой.

14.7 Мировое время

В разделе "Мировое время" отображается местное время и время в различных городах.

Зарядка аккумулятора



Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответственно.

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов). Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор (100%).
- Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства; Отключать Bluetooth, когда он не используется; сократить время подсветки и т.д.

Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу **☰**, пока телефон не включится.

2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу **☰**.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

14.8 Конвертер

Конвертер валют и единиц измерения длины и веса.

14.9 Секундомер

С помощью секундомера можно легко отмерять время, а также регистрировать результаты и приостанавливать/возобновлять измерения.

15 Java

На телефоне Alcatel могут быть установлены ⁽¹⁾ несколько приложений и игр Java™. Можно также загрузить новые приложения и игры на телефон.

15.1 Приложения Java

Выберите **"Java приложения"** для запуска приложений.

15.2 Настройки Java

Это меню позволяет управлять настройками Java, где вы можете установить Аудио, Яркость, Вибрацию.

15.3 Сеть для Java

Это меню позволяет выбирать сеть для Java.

15.4 Сертификаты

Посмотреть подробную информацию о сертификатах, поддерживаемых Вашим телефоном

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

3 Вызовы.....

3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный номер телефона и нажмите клавишу **☎**. Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу.

Чтобы прервать вызов ("повесить трубку"), нажмите клавишу **☰**.

Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите экстренный номер и нажмите клавишу **☎**, (или используйте любой другой номер, предоставленный оператором вашей сети). Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода.

3.2 Голосовая почта ⁽¹⁾

Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу **☎** (долгое нажатие).

3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов откройте телефон и нажмите клавишу **☎**. Ответить на вызов можно и просто открытием **"раскладушки"**, см. Настройки-Настройки-Раскладушка-Ответ при открытии. Чтобы закончить разговор, используйте клавишу **☰**.

3.4 Доступные опции при звонке

Во время разговора можно пользоваться контактами, календарем, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется компанией TCT Mobile Limited по лицензии.

© TCT Mobile Limited, 2011
Все права защищены

Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации без предварительного уведомления.

