



Распаковка



Начало работы



Основы



Телефон



Сообщения



Мультимедиа



Сеть



Bluetooth



Устранение неполадок

Технические  
характеристики

Дополнительную информацию о гарантии см. : [www.prestigio.com/support/warranty-terms](http://www.prestigio.com/support/warranty-terms).

© Copyright 2016 Prestigio. Все права защищены.



Комплект поставки  
Обзор устройства

## Распаковка


Благодарим за приобретение устройства Prestigio.  
Для получения информации о возможностях устройств см.:

[www.prestigio.com/catalogue/Multiphones](http://www.prestigio.com/catalogue/Multiphones)

Более подробная информация о Вашем устройстве:

[www.prestigio.com/support](http://www.prestigio.com/support)

### Комплект поставки




- Prestigio MultiPhone
- Батарея
- Инструкции по безопасности
- Зарядное устройство
- Краткое руководство
- Гарантийный талон



Внимательно изучите инструкции по безопасности перед использованием вашего устройства.

### Ваш телефон

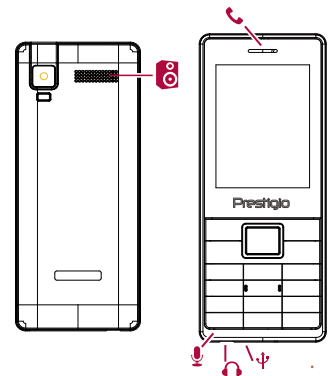



Установка

Главное меню

Список приложений




## Установка


Следуйте инструкции по подготовке телефона к работе.

Не забудьте отключить телефон перед установкой SIM-карты.


### ① Снимите заднюю крышку



### ② Извлеките батарею



### ③ Установите SIM-карту



[www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)




Установка

Главное меню



Список приложений



### ④ Установите батарею



### ⑤ Закройте крышку



Установите SIM-карту до начала использования устройства. SIM-карта предоставляется провайдером. Вся информация о контактах, имена и телефоны, сообщения хранятся на SIM-карте. Вы можете использовать SIM-карту для различных GSM-устройств. Большинство устройств распознают SIM-карты автоматически.

[www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)



Установка

Главное меню

Список приложений



## Главное меню


Главное меню - основной способ доступа к функциям вашего устройства.



## Кнопки

Кнопки Меню, Домой, и Назад - способ навигации в меню телефона.

- - список приложений.
- - возврат в главное меню.
- - возврат к предыдущему экрану.



Зарядка батареи

Включение телефона


Подключение к компьютеру

Блокировка экрана



## Зарядка батареи

Новая батарея частично заряжена.  
Иконка батареи в правом верхнем углу указывает уровень заряда.




- Подключите зарядное устройство к порту micro USBport на устройстве и к розетке.
- После полной зарядки отсоедините зарядное устройство. Сначала отключите зарядное устройство от телефона, а потом извлеките вилку из розетки.



Всегда используйте только оригинальное зарядное устройство для правильной работы батареи. Использование зарядного устройства неверного типа может привести к поломке батареи и устройства.

Советы по оптимизации работы батареи:

- Измените настройки телефона в соответствии с вашими потребностями.
- Отключите Bluetooth, Wi-Fi, GPS и др. приложения, если не используете их.
- Отрегулируйте яркость экрана для продления срока работы от батареи. Не допускайте воздействия сильных магнитных полей (радио, ТВ) и не помещайте телефон на металлические поверхности, так как это может привести к ухудшению сетевого соединения и привести к быстрому разряду батареи.



Зарядка батареи  
Включение телефона  
Подключение к компьютеру  
Блокировка экрана




## Включение телефона

Для включения телефона нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку

Для выключения телефона нажмите и удерживайте кнопку

## Подключение к компьютеру

Для завершения активации может потребоваться подключение к компьютеру. Через кабель micro USBport возможна передача файлов с/на компьютер.

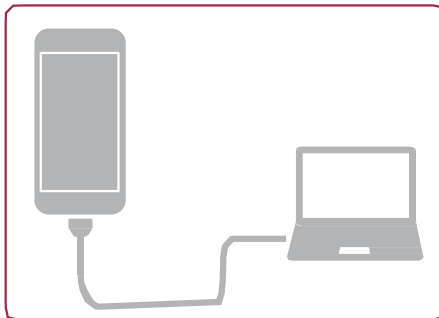


## Блокировка экрана

Блокировка используется для экономии батареи и предотвращения случайных операций.

Установка блокировки



Снятие блокировки



Зарядка батареи  
Включение телефона  
Подключение к компьютеру  
Блокировка экрана



- Установка интервала и пароля блокировки. Вы можете защитить информацию на телефоне и предотвратить несанкционированный доступ, установив графический пароль, PIN или обычный пароль при разблокировке экрана.

- В списке приложений нажмите Настройки > Безопасность > Блокировка экрана.



В режиме блокировки телефон может:

- принимать звонки и обновления;
- воспроизводить музыку.



Вызовы  
Контакты  
Группы контактов



В данном разделе описываются функции голосовых вызовов, а также различные настройки телефона.

## Вызовы

### Совершение вызовов:

- Введите номер и нажмите
- Для завершения вызова нажмите

### Ответ на вызов

При получении вызова на экране появляется индикация вызова. Для ответа сдвиньте значок вызова:

### Отклонение вызова

Для отклонения вызова нажмите кнопку питания или нажмите кнопку регулятора громкости для отключения звука без отклонения самого вызова.

## Экстренный вызов

В некоторых регионах вы можете совершать экстренные вызовы, даже при отсутствии SIM-карты или при ее блокировке.

- Наберите номер экстренной службы и нажмите



Если вы находитесь вне зоны действия сети, то не сможете осуществить даже экстренный вызов.



В Европе единый номер экстренных служб - 112, в Великобритании - 999.

### Поиск контакта:

- Прокрутите список контактов.
- - поиск контактов: введите первые символы имени в поисковой строке.
- Выберите контакт из списка.

### Добавление контакта



Вызовы  
Контакты  
Группы контактов



### Способ 1:

- В главном меню или списке приложений нажмите Телефон .
- - открыть панель набора номера.
- Введите номер, - нажмите Добавить.
- Введите информацию.
- Нажмите Сохранить для завершения.

## Контакты

Контакты могут храниться на SIM-карте телефона или в памяти самого телефона.

- Нажмите кнопку для просмотра контактов. Выберите Контакты в главном меню или в списке приложений.
- Импорт / Экспорт контактов
- Нажмите для просмотра списка контактов.
- Нажмите > Импорт / экспорт.
- Выберите контакты для сохранения. Следуйте инструкциям для завершения.

## Удаление контакта

1. Нажмите Контакты для просмотра списка контактов.
2. Нажмите > Удалить контакт.
3. Выберите контакты для удаления.
4. Нажмите ОК для удаления.

## Группы контактов

Вы можете поместить контакты в группы. Для различных групп возможна установка различных настроек, а также отправка групповых сообщений.

### Добавление контакта в группу

1. Нажмите Контакты для просмотра списка контактов.
2. Нажмите для просмотра групп.
3. Нажмите для добавления контактов в группу.
4. Введите имя группы, нажмите для добавления контактов.

**Отправка сообщений**

Проверка сообщений

Ответ на сообщение

Пересылка и удаление сообщений

Удаление беседы




Вы можете отправлять и принимать SMS и MMS-сообщения. Сообщения группируются в беседы по имени контакта или номеру телефона.

**Отправка сообщений**

В главном меню или списке приложений нажмите

Для составления текста сообщения нажмите кнопку

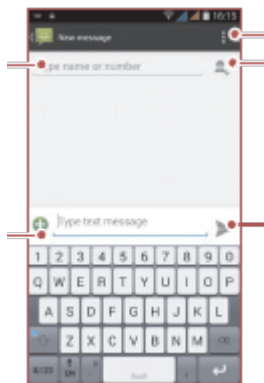

- Ввод номер телефона
- Добавление изображения
- Дополнительные опции
- Добавление контакта из списка
- Отправка сообщения



В сообщениях имеется лимит на количество символов в одном сообщении (отображается над кнопкой Отправить).

При превышении лимита сообщение будет отправлено как один текст, но в нескольких тарифицируемых сообщениях.

**Отправка сообщений**

Проверка сообщений

Ответ на сообщение

Пересылка и удаление сообщений

Удаление беседы

**Проверка сообщений**

В зависимости от настроек оповещений при получении сообщений телефон может проиграть мелодию, вибрировать, отобразить сообщение на экране.

- В главном меню или списке нажмите Сообщения.

Для прочтения сообщения нажмите на беседу.

**Ответ на сообщение**

- Нажмите на сообщение.
- В текстовом поле введите ответ.
- Для отправки нажмите кнопку .

**Пересылка и удаление сообщений**

- Нажмите на сообщение.
- Нажмите и удерживайте сообщение.
- В выпадающем окне выберите Переслать или Удалить .

**Удаление беседы**

1. В главном меню или списке приложений нажмите Сообщения.
2. Нажмите и удерживайте контакт или номер телефона.
3. Нажмите внизу экрана.



Мультимедиа  
Видеоплеер  
Музыкальный плеер  
FM-радио  
Запись звука



## Мультимедиа

### Изображения

Вы можете просматривать фотографии, сделанные камерой устройства

### Запись видео

- Дополнительно: вы можете переключать режим камеры; изменять эффекты, контраст, яркость и др.
- Настройки записи: настройки записи видео

### Музыкальный плеер

Данная функция используется для прослушивания музыки.

- Нажмите кнопку Влево для перехода к предыдущей композиции. Кнопка Функция - для возврата назад.
- Нажмите кнопку Вправо для перехода к следующей композиции. Кнопка Функция - для возврата назад.
- Нажмите ОК для воспроизведения/паузы.
- Нажмите Вверх/Вниз для изменения громкости.

### Видеоплеер

Для воспроизведения видео воспользуйтесь функцией видеоплеера



- Кнопка Влево - переход назад. Нажмите и удерживайте для перемотки назад.
- Кнопка Вправо - переход вперед. Нажмите и удерживайте для перемотки вперед.
- Нажмите ОК для воспроизведения /паузы.
- Вверх/вниз - изменение уровня громкости.



Мультимедиа  
Видеоплеер  
Музыкальный плеер  
FM-радио  
Запись звука



### FM-радио

Использование FM-радио .  
Возможна также запись FM-трансляции.

- Автопоиск и сохранение: поиск и сохранение каналов.
- Список каналов: воспроизведение, редактирование, удаление каналов.
- Сохранить: сохранить станцию.
- Ручной поиск: поиск станций вручную.
- Включить динамик: включение динамика для воспроизведения радио (только при подключенной гарнитуре)
- Фоновое воспроизведение: возврат к начальному экрану с фоновым воспроизведением радио
- Запись: запись текущей станции FM.
- Таймер записи: выбор времени для записи трансляции конкретной станции.
- Список записей: список записанных файлов.
- Помощь: инструкции по использованию.

### Запись звука

Использование функции записи. После записи войдите в меню дополнительных возможностей:

- Начало записи: запись звука.
- Список записи: просмотр списка файлов .
- Формат файлов: выбор формата файла для записи (AMR или WAV).



Network

# Сеть

## Соединение

- Учетная запись: выберите учетную запись для использования сетевого соединения.
- GPRS-сервис: вкл./откл. сети GPRS.
- Настройки передачи данных: имеются варианты сетевого доступа "Всегда подключаться" и "Подключаться по необходимости".
- Выбор сети: варианты выбора сети - Авто и Ручной.



## Bluetooth-соединение

Получение данных через Bluetooth

Отправка данных через Bluetooth

Телефон может подключаться к другим совместимым Bluetooth-устройствам для обмена данными. Bluetooth - прямое беспроводное соединение на коротком расстоянии между двумя устройствами.

## Соединение с Bluetooth-устройством

- Нажмите Настройки > Bluetooth.
- Убедитесь, что Bluetooth включен.
- Список доступных Bluetooth-устройств будет отображен на экране. Нажмите на устройство для подключения.
- Подключение произойдет, если запрос на соединение будет одобрен на другом устройстве.

## Получение данных через Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен.
- Сделайте свое устройство доступным для подключений.
- Примите запрос на подключение с другим Bluetooth-устройством.
- Откройте панель уведомлений и нажмите Принять (Ассерт).



Файлы, полученные через Bluetooth, хранятся в папке Bluetooth.







Телефон не включается

**Телефон не включается**

Извлеките и заново установите батарею. Зарядите телефон до появления индикации полного заряда. Отключите зарядное устройство и включите телефон.

**На экране ошибка IMSI**

Это свидетельствует о проблеме подписки на услуги. Обратитесь к своему мобильному оператору.

**Нет символа сети**

Потеряно соединение с сетью. Вы могли выйти из зоны действия сети или находиться в зоне помех (тоннель, массивные здания). Измените свое местоположение или обратитесь к своему оператору.

**Сенсорный экран работает неверно**

Если у устройства есть сенсорный экран и он не функционирует должным образом, попробуйте следующие рекомендации:

- снимите защитные пленки с экране, так как они могут блокировать сенсор;
- убедитесь, что руки чистые и сухие;
- перезагрузите устройство;
- убедитесь, что установлено последнее обновление программного обеспечения;
- при повреждении экрана обратитесь в сервисный центр.

**Перегрев батареи**

При перегреве убедитесь, что используете верный тип зарядного устройства. Всегда используйте оригинальные аксессуары.

**Невозможно отправить текстовые сообщения**

Некоторые сети не разрешают обмен сообщениями. Убедитесь, что номер SMS-центра верен. Обратитесь к оператору за дополнительной информацией.

**Вы пропустили несколько вызовов**

Убедитесь, что у вас не включена переадресация или блокировка вызовов.

**На экране ошибка SIM**

Убедитесь, что SIM-карты правильно установлена. При сохранении проблемы обратитесь к оператору за заменой карты.



Телефон не включается

**Телефон разряжен**

Если батарея телефона разряжена, ему может понадобиться несколько минут для начальной зарядки (до 5 минут в некоторых случаях), чтобы на экране появилась индикация зарядки.

**Изображение с камеры нечеткое**

Убедитесь, что объектив камеры чистый.

**Устройство зависает / ошибки в работе устройства**

Если устройство зависает, закройте все программы и перезагрузите устройство. Если устройство не отвечает на запросы, извлеките батарею, затем заново включите устройство. Если перезагрузка не устраняет неисправность, выполните сброс настроек. В списке приложений нажмите Настройки > Резервное копирование и сброс > Сброс настроек по умолчанию.

**Вас не слышат при голосовом вызове**

- Убедитесь, что микрофон ничем не закрыт.
- Убедитесь, что вы говорите прямо в микрофон
- Убедитесь, что гарнитура (при использовании) правильно подключена.

**Другое Bluetooth-устройство не обнаружено**

- Убедитесь, что Bluetooth-соединение включено на вашем устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-соединение включено на другом устройстве, к которому вы хотите подключиться.
- Убедитесь, что оба Bluetooth-устройства находятся в непосредственной близости (до 10м).

Prestigio




Prestigio PFP1241DUO



Технические характеристики



# Технические характеристики



MTK6261D



32 Мб



Micro SD Card  
до 32 Гб



2.4" дюймов QVGA



Bluetooth 2.1



1000 мАч



125.3\*51.2\*10.3 мм (В\*Ш\*Г)



85 гр. (прибл.)

[www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)